


Trimble C3 / C5 Total Station

정확하고 빠른 초점 조정을 제공하는 Auto Focus 토탈 스테이션

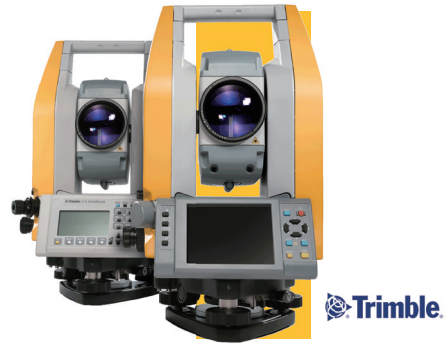

현장에 최적화된 토탈 스테이션

- 최대 22시간 연속 작업 시간 제공
- IP66의 우수한 방수, 방진 성능
- 4.3KG의 가벼운 무게와 휴대성 좋은 사이즈

실시간 장비 관리 - L2P™

- 멀티태스킹, 즐겨찾기를 통한 사용자 중심의 운용
- GPS 데이터와 공유한 통합 작업 가능

도로, 터널측량 모듈 탑재 (옵션)

- On-Board 프로그램에서 도로선형 입력 및 측량 가능
- 클로소이드, 3차 포물선, 램프 구간등의 난형 선형 지원

작업의 편의성 강화

- 무한궤도 미동나사 적용으로 빠른 시준 가능
- 접근성이 좋지 않은 지역에서도 무타겟(Direct Reflex) 모드로 측정 가능

구분	1"	2"	3"	5"
거리측정	무타겟	800m		
	프리즘	5000m		
	최소거리	1.5m		
정확도	프리즘	±(2+2 ppm × D)mm		
	무타겟	±(3+2 ppm × D)mm		
측정시간	프리즘 일반모드	1.0s		
	프리즘 신속모드	0.3s		
	무타겟 일반모드	1.0s		
	무타겟 신속모드	0.3s		
시스템	C3		C5	
	O/S	Dos	Windows Embedded CE 6.0	
	화면	128 x 64 pixels	640 x 480 pixel	
	메모리	50,000 포인트	512 MB RAM, 4 GB flash memory	
	S/W	Field SW	Trimble Access	
	무게	4.3 kg		
통신	포트	1 x serial (RS-232C), 1 x USB (host and client)	1 x serial (RS-232C), 2 x USB (host and client)	
	무선통신	Bluetooth		
	배터리	리튬이온 2개		
전원	사용시간	22h	14h	
	충전시간	6h		